


# STANDARTLINE L USB

## Özellikleri

Panel Yüzeyi Opsiyonel Cam Çeşitleri	Siyah Boya Düz cam veya Prizmatik cam Düşük Demiroksitli Temperli
Sıvı Kapasitesi	4,6
Test Basıncı(Bar)	9
Max. Çalışma Basıncı(Bar)	6
Net Panel Alanı (m <sup>2</sup> )	2,13
Kolektör Alanı (m <sup>2</sup> )	2,28
Kasa Yüksekliği(mm)	96
En (mm)	1205
Boy(mm)	1891
Toplayıcı Kanal Sayısı	10



FM 81181

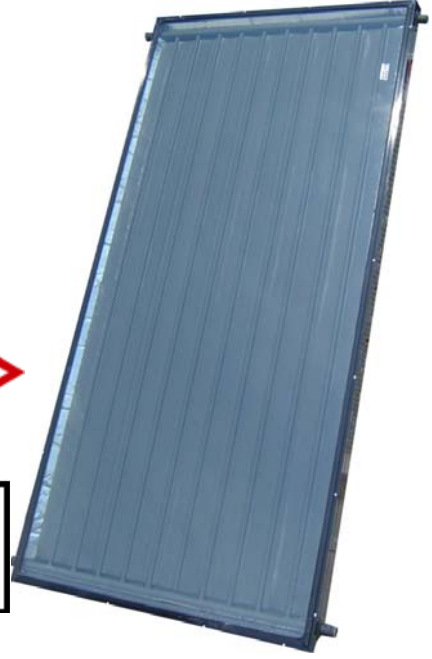

## Bölgelere göre üreteceği kalori miktarı Kcal/yıl

Marmara Bölgesi	1,594,473
Batı Karadeniz Bölgesi	1,710,772
Doğu Karadeniz Bölgesi	1,264,725
Ege Bölgesi	1,907,665
İç Anadolu Bölgesi	1,831,322
Doğu Anadolu Bölgesi	1,895,708
Akdeniz Bölgesi	1,948,136
Güneydoğu Anadolu Böl.	1,987,688